

Código: AF.CG.841.FO.04

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS

No. 054-2021

RAZÓN: En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 11H13 del jueves 29 de abril de 2021, luego de proceder a verificar el catálogo electrónico en el portal informático de compras públicas, tengo a bien certificar que a la presente fecha **No** existe disponibilidad de oferta para realizar la “**EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES BARRIO NUEVO, PEDREGAL V Y ZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA**”. Con lo cual se ha dado estricto cumplimiento al primer inciso del Art. 46 de la LOSNCP:

(LOR LOSNCP) Artículo 46.- Obligaciones de las Entidades Contratantes. - Las Entidades Contratantes deberán consultar el catálogo electrónico previamente a establecer procesos de adquisición de bienes y servicios. Solo en caso de que el bien o servicio requerido no se encuentre catalogado se podrá realizar otros procedimientos de selección para la adquisición de bienes o servicios, de conformidad con la presente Ley y su Reglamento.

Por lo que se **CERTIFICA** que la obra de expansión y repotenciación que se detallan a continuación **NO** está dentro del Catálogo Electrónico y debido a la naturaleza del requerimiento dicho servicios constituyen productos no normalizados, por lo tanto, la modalidad precontractual se la debe de realizar acorde a las normas y principios que regulan la **Licitación Pública Nacional de Obras para proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID**, quien financia el programa de **APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA, FERUM BID V**. Esto en concordancia al **CONTRA TO DE PRESTAMO No. 4343/0C-EC**.

El presupuesto referencial es US\$ 319.765,93 (Trescientos diecinueve mil setecientos sesenta y cinco dólares con noventa y tres centavos) de Estados Unidos de América, sin incluir el IVA. Desglosados de la siguiente manera:

- Materiales: \$ 209.400,57 (DOSCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS), sin incluir el IVA.
- Mano de Obra: \$ 110.365,36 (CIENTO DIEZ MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS), sin incluir el IVA.





Código: AF.CG.841.FO.04

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1.229,67	Metros	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm ²
2	988,63	Metros	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm ²
3	16.121,89	Metros	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
4	32,00	Unidad	Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf
5	79,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1EP 240V
6	89,00	Unidad	Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf
7	47,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1ER 240V
8	3,00	Unidad	Reubicación de poste de fibra de vidrio de 9 metros, hasta 400 kgf
9	34,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 0,24 kV
10	28,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV
11	1,00	Unidad	Reubicación de poste de fibra de vidrio de 11 metros, hasta 500 kgf
12	9,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CA 15kV
13	43,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W
14	9,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible 1F (incluye cruceta y pararrayos)
15	13,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CD 15kV
16	2,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador monofásico autoprotegido 1F, 25 kVA
17	228,00	Unidad	Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso
18	53,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CP 15kV
19	18,00	Unidad	Suministro y montaje de abrazadera para acometida en bajo voltaje 240-120V(Máximo 6 Acometidas)
20	4,54	Kilómetro	Desbroce de vegetación
21		Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra doble 15 kV
22	49,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V
23	2,00	Unidad	Suministro y montaje tensor poste a poste simple 13,8 kV
24	22,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1ED 240V
25	36,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de medidor bifásico Radio Frecuencia bajo voltaje 220-127V // 240-120V
26	3,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra doble 13,8 kV
27	65,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV
28	1,00	Unidad	Suministro y montaje tensor poste doble 13,8 kV
29	23,00	Unidad	Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico
30	2,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a farol simple 0,240kV
31	28,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de abrazadera para acometidas
32	19,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con



Código: AF.CG.841.FO.04

			fusible 1F (incluye cruceta y sin Pararrayos)
33	14,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 10 kVA
34	2.630,00	Metros	Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria)
35	23,00	Unidad	Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso
36	1.643,00	Metros	Desmontaje y desalojo de red media tensión monofásica (incluye: conductor, herrajes, aisladores y seccionador)
37	11,00	Unidad	Retiro y desalojo de poste de hormigón
38	1,00	Unidad	Desmontaje y desalojo de transformador aéreo
39	2,00	Unidad	Desmontaje y montaje transformador monofásico autoprotegido 1F, de 10 kVA
40	12,00	Unidad	Retiro y desalojo de poste de madera o fibra
41	6,00	Unidad	Reubicación de medidor Bifásico
42	9,00	Unidad	Desmontaje y Montaje de luminaria
43	1,00	Unidad	Desmontaje y montaje transformador monofásico autoprotegido 1F, de 15 kVA
44	2,00	Unidad	Desmontaje y montaje de Acometida 120/240 - 127/220

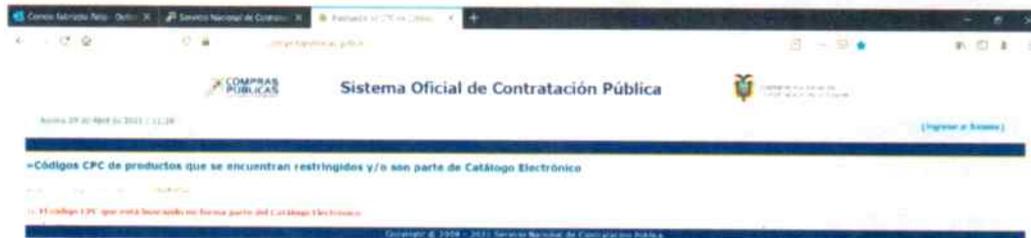


Trigo. Fabrizio Pallo Baca
ANALISTA DE COMPRAS



Ing. Mgtr. Alexandra Cañizares
DIRECTORA ADM. FINANCIERA (E)



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text in the middle of the page.

Third block of faint, illegible text at the bottom of the page, including a signature or stamp area.