

Código: AF.CG.841.FO.04

VERIFICACIÓN DE BIENES O SERVICIOS NORMALIZADOS

No. 154-2021

RAZÓN: En la ciudad de Puerto Baquerizo Moreno, provincia de Galápagos, siendo las 18H23 del miércoles 29 de septiembre de 2021, tengo a bien certificar que a la presente contratación para realizar la "EXPANSIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE REDES DE DISTRIBUCIÓN EN LOS SECTORES BARRIO NUEVO, PEDREGAL V Y ZONA RURAL DE LA ISLA ISABELA". se encuentra establecida dentro del Plan Anual de Contratación Pública.

Por lo que se **CERTIFICA** que la obra de expansión y repotenciación que se detallan anteriormente está definido en el PAC 2021 y debido a la naturaleza del requerimiento, dicho servicios constituyen productos no normalizados, por lo tanto, la modalidad precontractual se la debe de realizar acorde a las normas y principios que regulan la **Licitación Pública Nacional de Obras para proyectos financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, quien financia el programa de APOYO AL AVANCE DEL CAMBIO DE LA MATRIZ ENERGÉTICA, FERUM BID V.** Esto en concordancia al **CONTRA TO DE PRESTAMO No. 4343/0C-EC.**

El presupuesto referencial es US\$ 319.765,94 (TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS), sin incluir el IVA. Desglosados de la siguiente manera:

- Materiales: \$ 208.315,64 (DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS QUINCE DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS), sin incluir el IVA.
- Mano de Obra: \$ 111.450,30 (CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA CON TREINTA CENTAVOS), sin incluir el IVA.

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN
1	2452,83	Metros	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x35+1x35 mm2
2	761,67	Metros	Suministro y tendido de cable preensamblado 2x50+1x50 mm2
3	11480,77	Metros	Suministro y tendido de conductor ACSR, 2AWG
4	55,00	Unidad	Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 10 metros, 400 kgf




Código: AF.CG.841.FO.04

5	91,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1EP 240V
6	77,00	Unidad	Suministro y montaje de poste de fibra de vidrio de 12 metros, 500 kgf
7	68,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1ER 240V
8	3,00	Unidad	Reubicación de poste de fibra de vidrio de 9 metros, hasta 400 kgf
9	57,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 0,24 kV
10	29,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CR 15kV
11	1,00	Unidad	Reubicación de poste de fibra de vidrio de 11 metros, hasta 500 kgf
12	7,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CA 15kV
13	67,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de luminaria autocontrolada tipo LED de 110W
14	12,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible 1F (incluye cruceta y pararrayos)
15	9,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CD 15kV
16	1,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador monofásico autoprotegido 1F, 25 kVA
17	239,00	Unidad	Excavación de suelo para montaje de poste o tensor - terreno rocoso
18	46,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1CP 15kV
19	38,00	Unidad	Suministro y montaje de abrazadera para acometida en bajo voltaje 240-120V(Máximo 6 Acometidas)
20	6,06	kilómetros	Desbroce de vegetación
21	44,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de acometida bifásica en bajo voltaje 240-120V
22	4,00	Unidad	Suministro y montaje tensor poste a poste simple 13,8 kV
23	20,00	Unidad	Suministro y montaje de Estructura EST-1ED 240V
24	12,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra doble 13,8 kV
25	41,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a tierra simple 13,8 kV
26	1,00	Unidad	Suministro y montaje tensor poste a poste doble 13,8 kV
27	27,00	Unidad	Suministro y montaje de puesta a tierra mediante electrodo activo químico
28	2,00	Unidad	Suministro y montaje tensor a farol simple 0,240kV
29	16,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación de seccionamiento con fusible 1F (incluye cruceta y sin Pararrayos)
30	14,00	Unidad	Suministro, montaje e instalación transformador auto. 1F, 10 kVA
31	3446,00	Metros	Desmontaje y desalojo de red baja tensión (incluye: conductor, herrajes, aisladores y luminaria)
32	26,00	Unidad	Excavación de suelo para montaje de puesta a tierra - terreno rocoso
33	945,00	Metros	Desmontaje y desalojo de red media tensión monofásica (incluye: conductor, herrajes, aisladores y seccionador)
34	11,00	Unidad	Retiro y desalojo de poste de hormigón




Código: AF.CG.841.FO.04

35	1,00	Unidad	Desmontaje y desalojo de transformador aéreo
36	16,00	Unidad	Retiro y desalojo de poste de madera o fibra o metálico
37	3,00	Unidad	Reubicación de medidor Bifásico
38	3,00	Unidad	Desmontaje y Montaje de luminaria
39	2,00	Unidad	Desmontaje y montaje transformador monofásico autoprotegido 1F, de 15 kVA
40	4,00	Unidad	Desmontaje y montaje de Acometida 120/240 - 127/220
41	1,00	Unidad	Suministro y montaje tensor poste a poste simple 0,240 kV

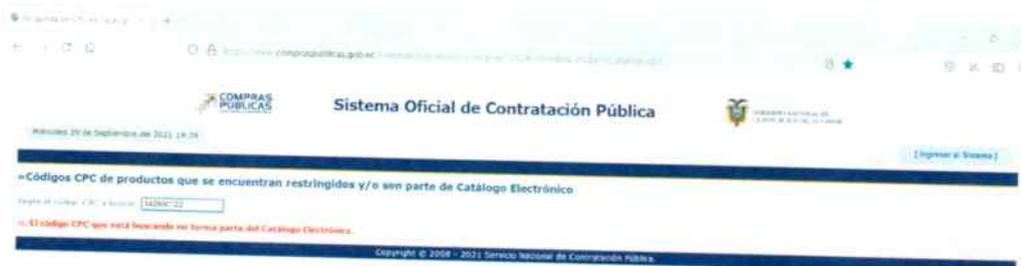


Tnlgo. Fabrizio Paito Baca
ANALISTA DE COMPRAS


Ing. Mgr. Alexandra Cañizares
DIRECTORA ADM. FINANCIERA (E)



